Honeywell

Dolphin™ 6000

Kurzanleitung

6000-DE-QS Rev B
1/12

Lieferumfang

Überprüfen Sie, ob im Lieferumfang Folgendes enthalten ist:

- Dolphin 6000-Mobilterminal
- Hauptakku (3,7 V, Li-Ion)
- Kurzanleitung

Hinweis: Wurden Zubehörteile für Ihr Terminal bestellt, überprüfen Sie, ob diese der Bestellung ebenfalls beiliegen.

Bewahren Sie die Originalverpackung auf, falls Sie das Dolphin-Terminal zu Servicezwecken zurücksenden müssen.

Vorderseite

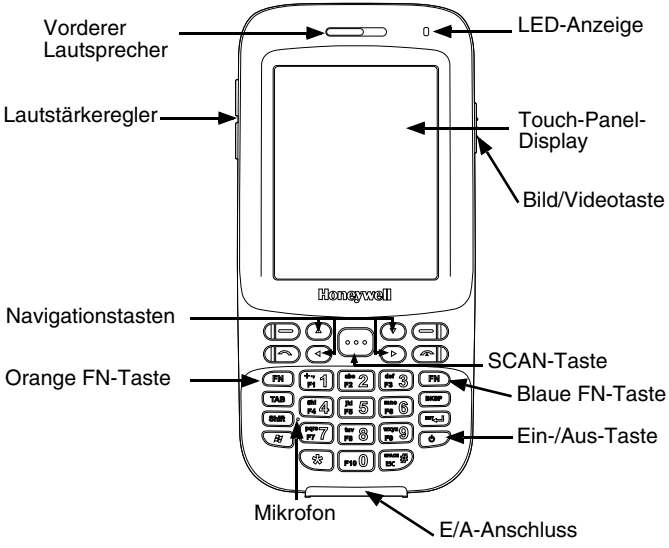

Rückseite

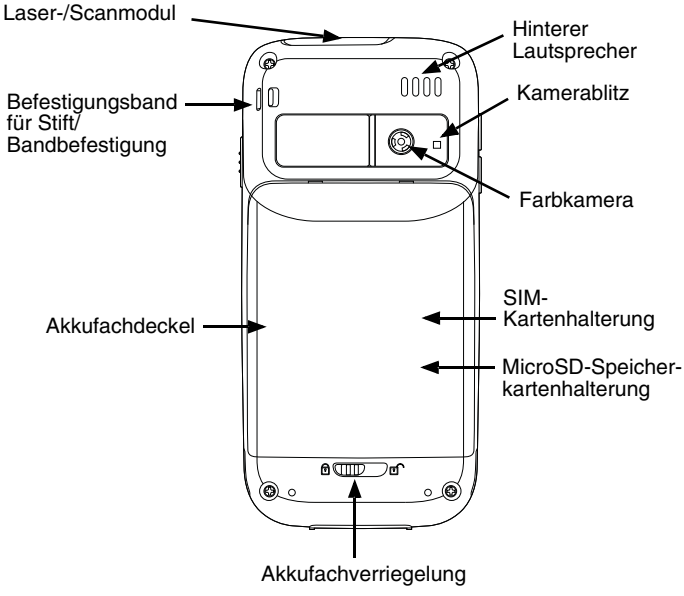
Laser-/Scanmodul
Hinterer Lautsprecher
Befestigungsband für Stift/ Bandbefestigung
Kamerablitz
Farbkamera
SIM-Kartenhalterung
Akkufachdeckel
MicroSD-Speicher-kartenhalterung
Akkufachverriegelung

Tastatur

Alphanumerische Tastatur mit 29 Tasten

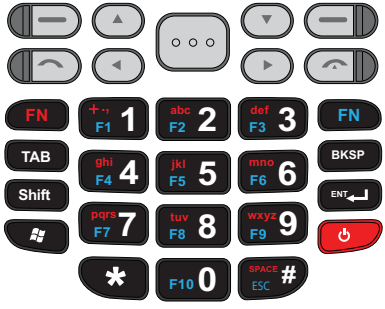

Einlegen des Akkus

⚠ *Vergewissern Sie sich vor dem Verbinden von Terminals/Akkus mit Peripheriegeräten, dass alle Komponenten trocken sind. Die Verwendung nasser Komponenten kann Schäden verursachen, die nicht von der Garantie abgedeckt sind.*

Der Dolphin 6000 wird mit einem Akku geliefert, der separat vom Terminal verpackt ist. Verfahren Sie zum Einlegen des Akkus folgendermaßen.

1. Öffnen Sie die Verriegelung des Akkufaches.
2. Öffnen Sie den Akkufachdeckel.
3. Legen Sie den Akku ins Akkufach so ein, dass die Kontakte in Richtung Gerätevorderseite zeigen.

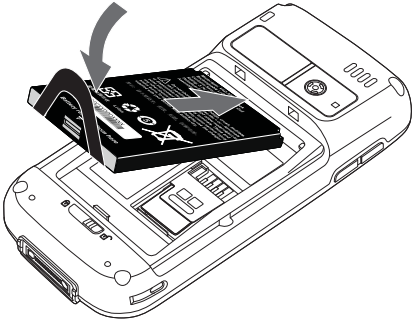

4. Schließen Sie den Akkufachdeckel.

Hinweis: Setzen Sie vor dem Einschalten des Terminals den Akkufachdeckel wieder ein.

5. Schließen Sie das Terminal an einem Ladegerät des Dolphin 6000 an, um den Akku aufzuladen.

⚠ *Wir empfehlen die Verwendung von Honeywell-Li-Ion-Akkus. Durch die Verwendung von Akkus, die nicht von Honeywell stammen, können Schäden entstehen, die nicht durch die Garantie abgedeckt sind.*

Entnehmen des Akkus

Verfahren Sie zum Entnehmen des Akkus folgendermaßen.

1. Öffnen Sie die Verriegelung des Akkufaches.
2. Öffnen Sie den Akkufachdeckel.
3. Ziehen Sie an der Akkulasche, um den Akku herauszuziehen.

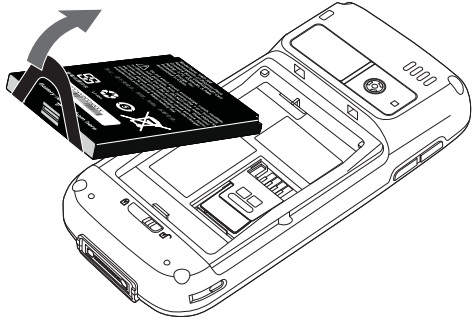

Aufladen des Dolphin-Geräts

Dolphin-Terminals werden mit fast geleertem Akku geliefert. Laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung mit einem Dolphin-Ladegerät mindestens vier Stunden lang auf.

HomeBase

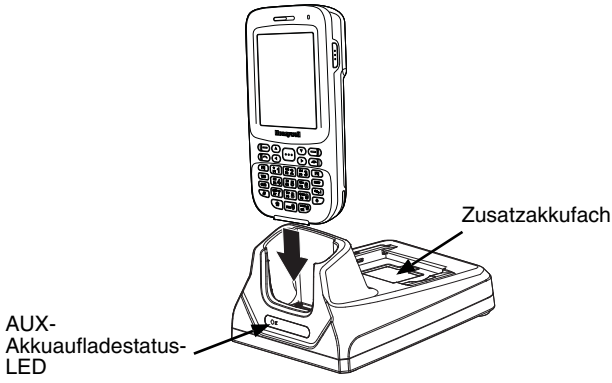

HomeBase-Rückseite

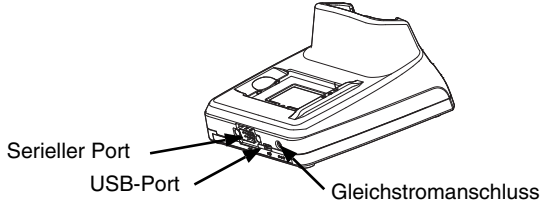

HomeBase-Akkufach-LED-Anzeigen

Grün	Voll (vollständig aufgeladen)
Rot	Schnelle Aufladung
Orange	Ladevorbereitung (Akkustatus gering)
Orange – blinkend	Akku kann nicht geladen werden
Aus	Kein Akku, Fehler oder zu heiß

Lade-/Kommunikationskabel

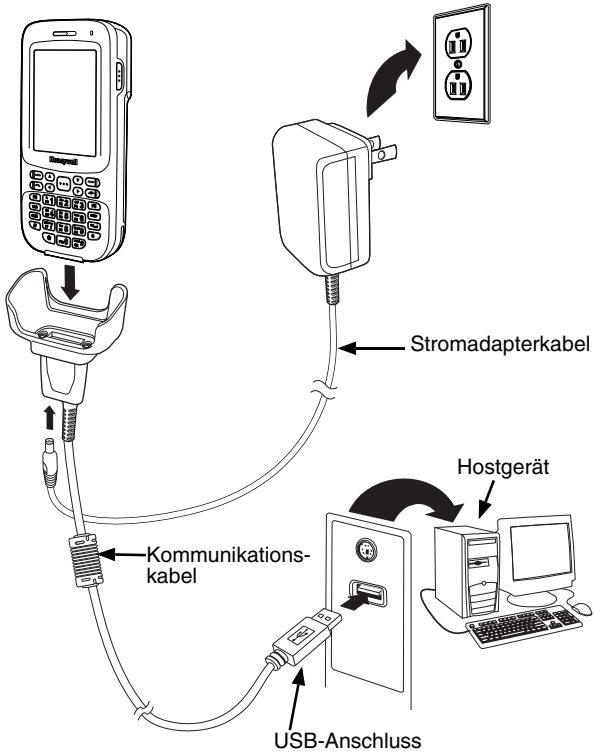

Ein/Ausschalten des Geräts

So schalten Sie das Dolphin 6000-Terminal ein:

1. Drücken Sie die **Ein/Aus-Taste**, und halten Sie sie drei Sekunden lang gedrückt.

Hinweis: Das Ausschalten des Terminals führt zu einem Kaltstart.

1. Zum Ausschalten des Terminals halten Sie die **Ein/Aus-Taste** fünf Sekunden lang gedrückt.
2. Tippen Sie auf **OK**, um das Gerät auszuschalten.

Leerlauf/Fortsetzung des Betriebs des Geräts

So aktivieren Sie den Standbymodus des Geräts bei eingeschaltetem Terminal:

1. Drücken Sie die **Ein/Aus-Taste**, und lassen Sie sie wieder los.
2. Zur Fortsetzung des Betriebs aus dem Standbymodus heraus drücken Sie die **Ein/Aus-Taste**, und lassen Sie sie wieder los.

ActiveSync-Kommunikation

So synchronisieren Sie Daten (z. B. E-Mails, Kontakte und Kalender) zwischen dem Terminal und der Hostworkstation (PC):

1. ActiveSync® (ab Version 4.5) oder Windows® Mobile Device Center (WDMC) muss auf dem PC installiert sein. Sie können die neueste Version von ActiveSync oder WDMC von der Microsoft-Website (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=147001) herunterladen.

Hinweis: Dolphin-Terminals werden mit bereits installierter ActiveSync-Software geliefert. ActiveSync auf dem Dolphin-Terminal unterstützt sowohl WDMC auf PCs mit Windows Vista oder Windows 7 sowie ActiveSync auf PCs mit Windows XP.

2. Das Dolphin-Terminal und der PC müssen für denselben Kommunikationstyp konfiguriert sein.
3. Schließen Sie das Terminal mittels Dolphin-Peripheriegerät an den PC an, um die Kommunikation zu starten. Weitere Informationen zu ActiveSync oder Windows Mobile Device Center finden Sie unter www.microsoft.com.

⚠ *Wir empfehlen die Verwendung von Honeywell-Peripheriegeräten, -Netzkabeln und -Netzteilen. Bei Verwendung von Peripheriegeräten, Netzkabeln und Netzteilen, die nicht von Honeywell stammen, können Schäden entstehen, die nicht durch die Garantie abgedeckt sind.*

Einsetzen einer Speicherkarte

1. Schalten Sie das Terminal aus.
2. Entsperren und entfernen Sie den Akkufachdeckel.
3. Entfernen Sie den Akku.
4. Drücken Sie die Verriegelung in Richtung Terminaloberseite, um die SIM-Karte zu entsperren.
5. Heben Sie die SIM-Kartenverriegelung an, um zur SIM-Karte zu gelangen.
6. Entfernen Sie die SIM-Karte, um zur Speicherkartenverriegelung zu gelangen.
7. Öffnen Sie die Speicherkartenverriegelung, indem Sie sie in die entgegengesetzte Richtung der Seriennummer schieben, um zum Akkufach zu gelangen.
8. Heben Sie die Verriegelung an, um zum MicroSDHC-Sockel zu gelangen.
9. Entfernen und entsorgen Sie SD-Kartenattrappe, und ersetzen Sie sie durch die eingelegte SD-Karte.
10. Legen Sie eine MicroSD- oder MicroSDHC-Karte in den Sockel, und richten Sie dabei die Kartenecke mit der Sockelecke aus.
11. Schließen Sie die Verriegelung, indem Sie sie in Richtung Seriennummernaufkleber schieben.
12. Bei Verwendung einer SIM-Karte legen Sie diese in den SIM-Kartensockel ein (siehe Einsetzen einer SIM-Karte).
13. Schließen Sie die SIM-Kartenverriegelung, indem Sie sie in Richtung Terminalunterseite schieben.













14. Installieren Sie den Akku.
15. Bringen Sie den Deckel an, und verriegeln Sie ihn.
16. Schalten Sie das Terminal ein.

Einsetzen einer SIM-Karte

1. Schalten Sie das Terminal aus.
2. Entsperren und entfernen Sie den Akkufachdeckel.
3. Entfernen Sie den Akku.
4. Drücken Sie die Verriegelung in Richtung Terminaloberseite, um die SIM-Karte zu entsperren.
5. Heben Sie die SIM-Kartenverriegelung an.
6. Stecken Sie die SIM-Karte in den SIM-Kartensockel.

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass der Anschluss der SIM-Karte korrekt im Sockel sitzt. Richten Sie die Ecke der Karte mit der Ecke des Sockels aus.

7. Schließen Sie die SIM-Kartenverriegelung.
8. Schließen Sie die SIM-Kartenverriegelung, indem Sie sie in Richtung Terminalunterseite schieben.
9. Installieren Sie den Akku.
10. Bringen Sie den Deckel an und verriegeln Sie Sie ihn.
11. Schalten Sie das Terminal ein.











Verwenden des Scanmoduls

Richten Sie den Zielstrahl auf den Barcode. Sie erzielen das beste Ergebnis, wenn der Zielstrahl am Barcode ausgerichtet ist. Halten Sie das Terminal ca. 10–25 cm vom Barcode entfernt.

Hinweis: Das Touch-Panel-Display kann mit dem Stift (mit dem Terminal geliefert) oder Ihrem Finger aktiviert werden. Zum Aktivieren des Displays öffnen Sie eine Datei, oder wählen Sie ein Menü, und tippen Sie mit der Stiftspitze, oder drücken Sie mit dem Finger auf das Touch-Panel-Display.

1. Tippen Sie auf **> Demos > Scan Demo**.

Hinweis: Aktivieren Sie die Option Vibrate (Vibrieren) mit ***> Demos > Scan Demo > Setup > Vibrate****. Das Gerät vibriert, wenn ein Barcode decodiert wird.*

2. Zeigen Sie mit dem Dolphin-Terminal in Richtung Barcode.

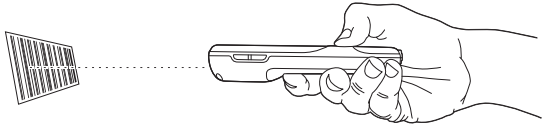

3. Lösen Sie den Zielstrahl aus, indem Sie die SCAN-Taste gedrückt halten.
4. Richten Sie den Zielstrahl mittig auf den Barcode. Zur Erzielung eines optimalen Ergebnisses vermeiden Sie Reflektionen, indem Sie den Barcode leicht schräg scannen. Zum Decodieren von gestapelten Barcodes (z. B. PDF417) bewegen Sie den Strahl langsam in Auf- oder Abwärtsrichtung über dem Barcode.
5. Nach erfolgreicher Decodierung des Barcodes leuchtet die Terminal-LED grün, und das Terminal erzeugt einen Piepton. Die Barcodeinformationen werden in die verwendete Anwendung eingegeben.

Zielstrahl

Bei geringerer Entfernung des Terminals zum Barcode ist der Zielstrahl schmaler. Der Zielstrahl wird breiter, je weiter Sie das Terminal vom Barcode entfernt halten.

Reduzieren Sie den Abstand des Zielstrahls zu Symbologien mit kleineren Balken oder Elementen (mil-Größe). Erhöhen Sie den Abstand des Zielstrahls zu Symbologien mit größeren Balken oder Elementen (mil-Größe).

Verwenden der Farbkamera

1. Tippen Sie auf **> Pictures & Videos (Bilder und Videos) > Camera**.
2. Richten Sie das Kameraobjektiv auf ein Objekt.
3. Positionieren Sie das Kameraobjektiv so, dass das Objekt auf dem Display angezeigt wird.
4. Drücken Sie die **Bild-/ Videotaste** an der Terminalseite, um ein Bild aufzunehmen.



Technische Unterstützung

Kontaktinformationen für den technischen Support, den Produktservice und für Reparaturen finden Sie unter www.honeywellaidc.com.

Bedienungsanleitung

Besuchen Sie www.honeywellaidc.com. Dort finden Sie lokalisierte Versionen der Bedienungsanleitung zum Herunterladen.

Patente

Patentinformationen erhalten Sie unter www.honeywellaidc.com/patents.

Beschränkte Gewährleistung

Garantieinformationen für Ihr Produkt finden Sie unter www.honeywellaidc.com/warranty_information.

Disclaimer

Honeywell International Inc. (“HII”) reserves the right to make changes in specifications and other information contained in this document without prior notice, and the reader should in all cases consult HII to determine whether any such changes have been made. The information in this publication does not represent a commitment on the part of HII.

HII shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein; nor for incidental or consequential damages resulting from the furnishing, performance, or use of this material.

This document contains proprietary information that is protected by copyright. All rights are reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, or translated into another language without the prior written consent of HII.

©2011-2012 Honeywell International Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Internetadresse: www.honeywellaidc.com